

DACHSYSTEME



HEINZ
SCHLENGERMANN

MAUERABDECKUNGEN
DACHRANDABSCHLÜSSE

HEINZ SCHLENGERMANN

Ihr Spezialist für Mauerabdeckungen und Dachrandprodukte

Unsere Mauerabdeckungen und Dachrandprodukte bieten einen dauerhaften Schutz von Bauwerk und Außenfassaden vor Witterungs- und Umwelteinflüssen.





Sortiment

- └ Mauerabdeckungen
 - Typen
 - Halter
 - Eck- und Formteile
- └ Dachrandabschlüsse
 - Dachrandeinfassung
 - Flachdachabschluss
- └ Trittschutzprofile
- └ Wandanschlussprofile




Für Profis vom Profi

- └ Fachhandel
- └ Dachdecker
- └ Generalunternehmer
- └ Wohnungsbaugesellschaften

Schlengermann steht für Service

- └ Lieferservice im gesamten Bundesgebiet
- └ Service (Aufmaß und bei Bedarf Montage bundesweit)
- └ RAL- und DB-Sonderfarben
- └ Sonderkantungen / Sonderschweißteile in Aluminium

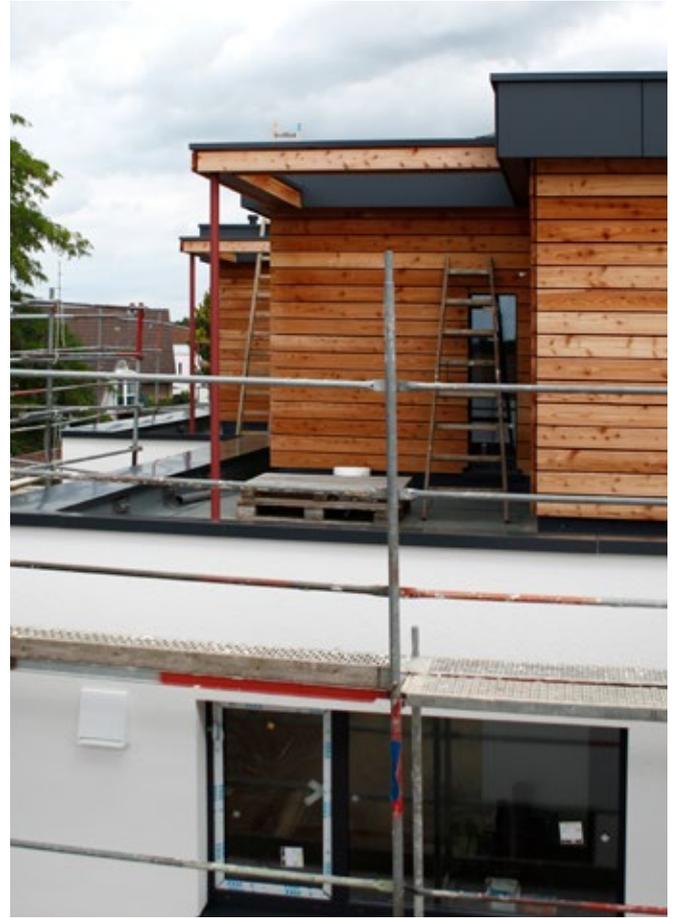

Unsere Philosophie

Mittelständisches Unternehmen in Frechen seit 1986.

- ↗ Flexibilität
- ↗ Schnelligkeit
- ↗ Kundenorientiert
- ↗ Preisbewusst

Individuelle Lösungen

Unsere Mauerabdeckungen und Dachrandprodukte werden individuell aufgemessen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst unter Berücksichtigung der entsprechenden Flachdachrichtlinien DIN 1055 Blatt 4 (Windlasten im Hochbau).

MAUERABDECKUNGEN


Unsere Mauerabdeckungen sind in:




- ┌ max. 4.000 mm Länge lieferbar
- ┌ individuellen Breiten und Auf- / Abkantungen möglich
- ┌ allen RAL- und DB-Farbtönen erhältlich
- ┌ Aluminium in Materialstärken von 1 bis 3 mm verfügbar
- ┌ Zink blank und vorbewittert in Materialstärken von 0,7 - 1,1 mm lieferbar
- ┌ Kupfer und patiniertem Kupfer in Materialstärken von 0,7 - 1,1 mm verfügbar




Alu Natur



RAL- und DB-Farbe




Zink



Kupfer



Mauerabdeckung 4 Kanten - Typ HS 1

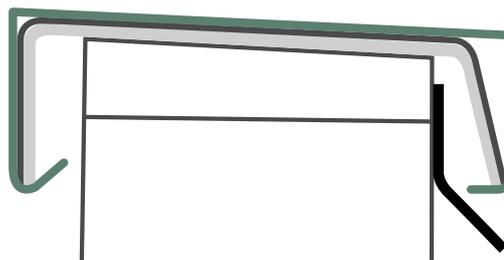


Mauerabdeckung 4 Kanten - Typ HS 2




Mauerabdeckung 5 Kanten - Typ HS 3

└ Aufkantung 20 mm hoch

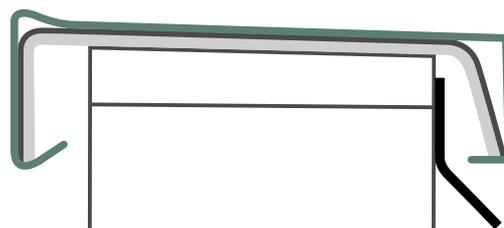


Mauerabdeckung 5 Kanten - Typ HS 4

└ Aufkantung 20 mm hoch

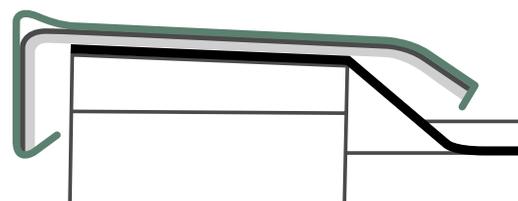



Mauerabdeckung 5 Kanten - Typ HS 5

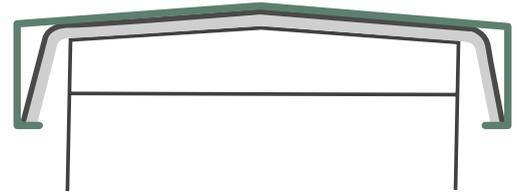

Halter / Stoßverbinder



Die Halter für Mauerabdeckungen dienen gleichzeitig als Verbinder der einzelnen Profilängen und ermöglichen die temperaturbedingte Längendehnung der Abdeckung. Der Abstand der Halter richtet sich nach den örtlichen Windlasten. Die seitlichen Dichtungen dienen zur kontrollierten Wasserabführung im Stoßbereich.


Riffelverbinder




Bei der Verklebung von Mauerabdeckungen ohne Haltersystem verbinden die Riffelverbinder schnell und unkompliziert die Längen der Abdeckung. So wird das Niederschlagswasser zuverlässig unter Berücksichtigung der Längendehnung durch Temperaturschwankungen abgeleitet.




ECK- und Formteile

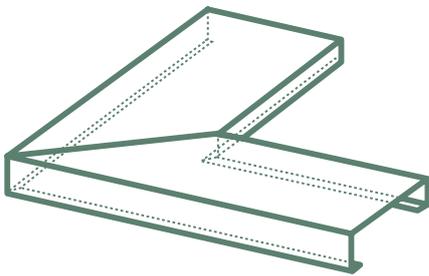


Innenecke / Außenecke 90°

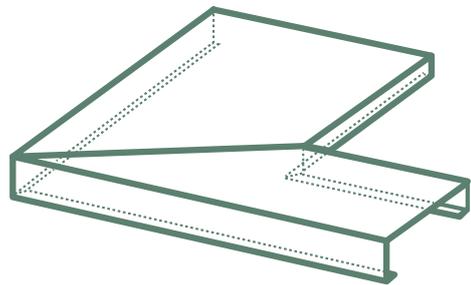


Kombiecke 90°




Sonderecke <> 90°




Firstecke 90°




Kehlecke 90°

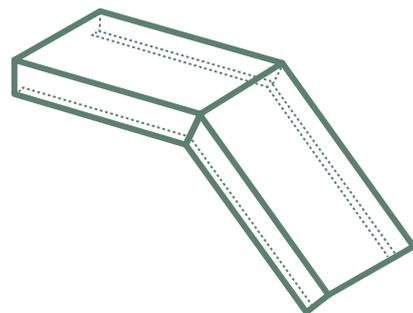


Firstecke <> 90°

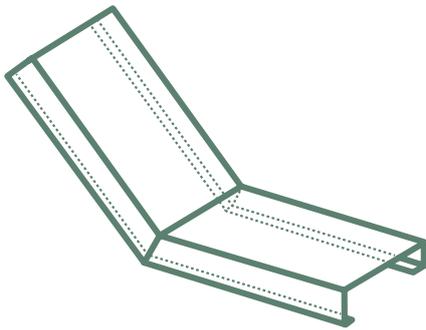


Kehlecke \leftrightarrow 90°

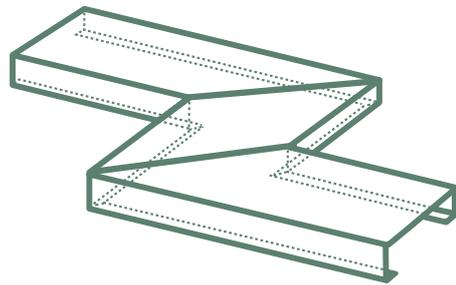


Z-Formteil

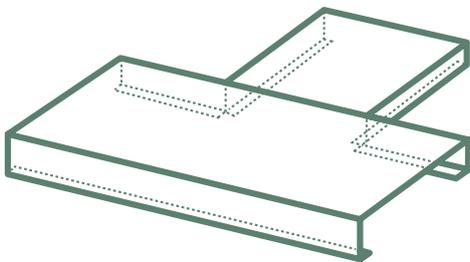


T-Formteil

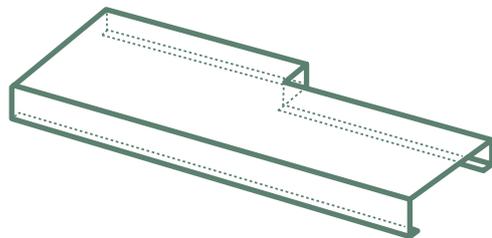

Versatz-Formteil

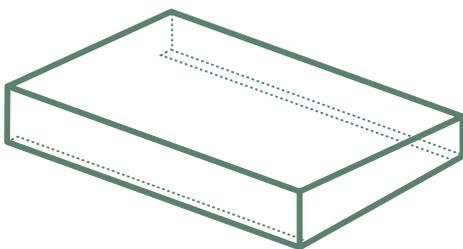

Endboden

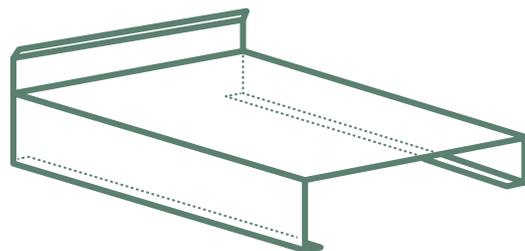

Aufkantung




DACHRANDABSCHLÜSSE

Schnelle und sichere Ausbildung der Dachabdichtung am Flachdachrand. Schutz vor Witterungseinflüssen, Durchfeuchtung und Verschmutzung der Fassaden.

Dachrandeinfassung - HS 2000

Mehrteiliger flexibler Dachrandabschluss, höhenverstellbares und schwenkbares Flachdachabschlussprofil. Es ist geeignet für Folien- und Schweißbahnanschluss.



Stranggepresstes Aluminiumprofil lieferbare Länge 5.000 mm

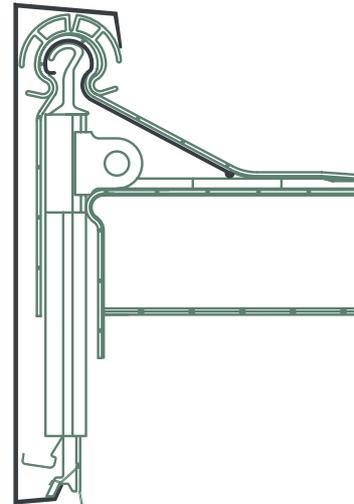

Flachdachabschluss - HS 05

Stranggepresstes Aluminiumprofil zur schnellen und sicheren Ausbildung der Dachabdichtung am Flachdach.


Lieferbare Länge 5.000 mm

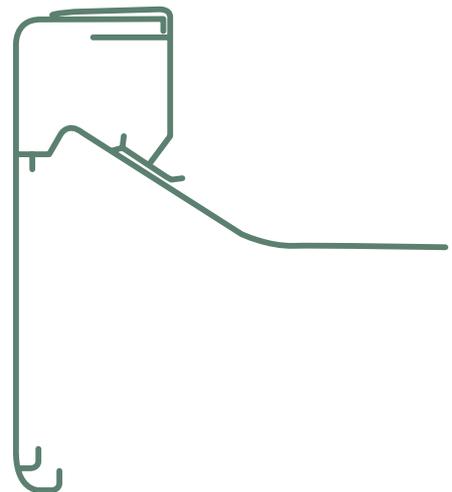


Alu Natur



RAL 9016 Weiß




RAL 7016 Anthrazit



RAL- und DB-Farbe




Mehrteilige Dachrandeinfassung - HS 2000

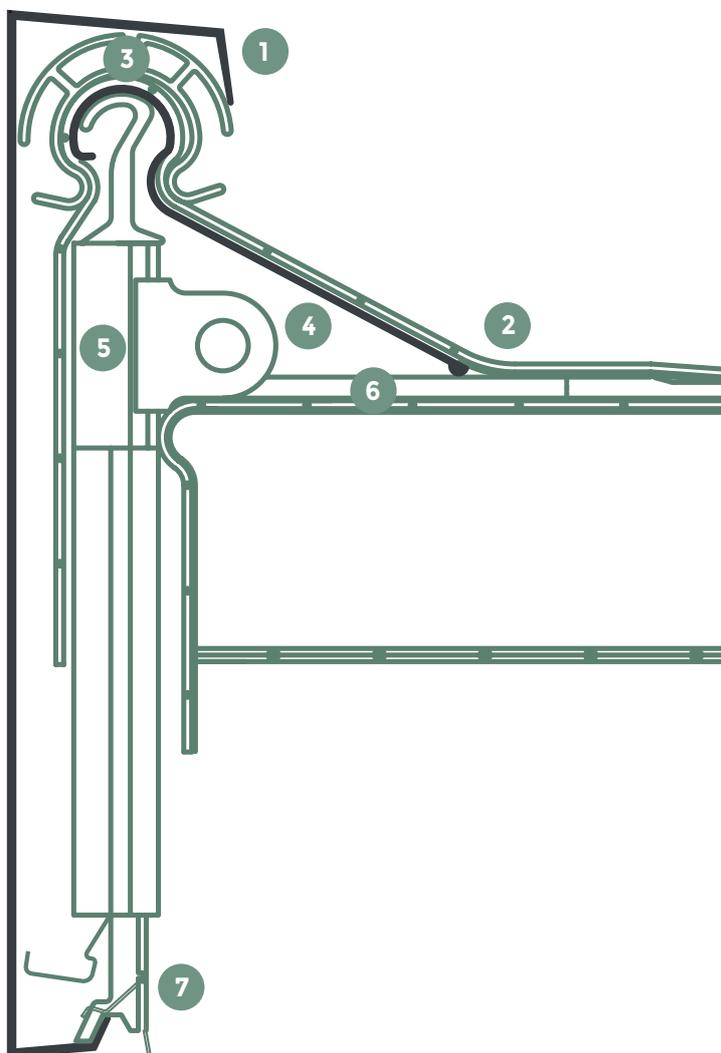


- 1 Blende
- 2 Dachbahn
- 3 Gleitprofil
- 4 Stützprofil
- 5 Halterprofil
- 6 Ausleger
- 7 Federelement


Zubehör

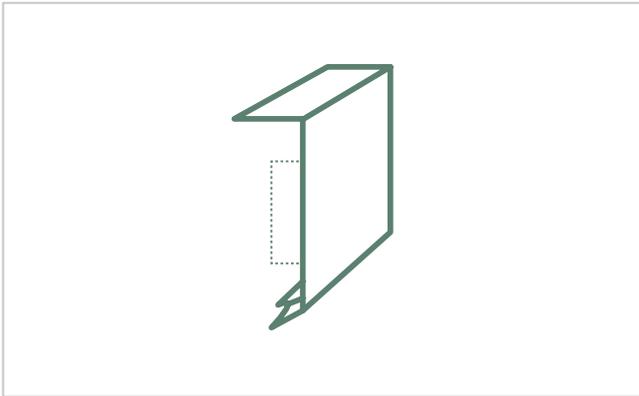


Stoßverbinder

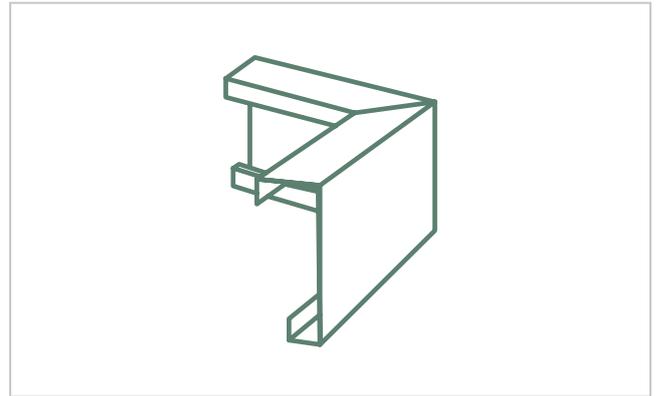

Außenecke 90°

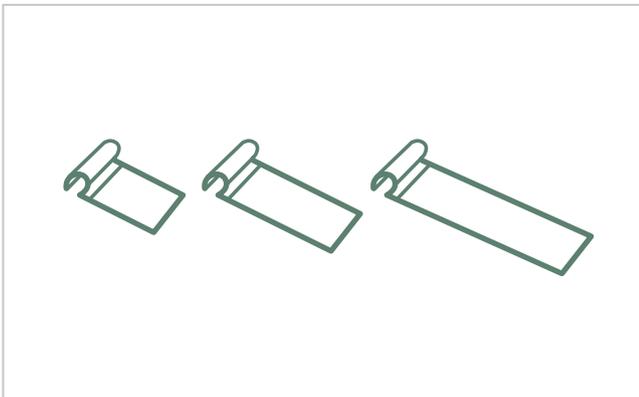

Ausleger in verschiedenen Längen

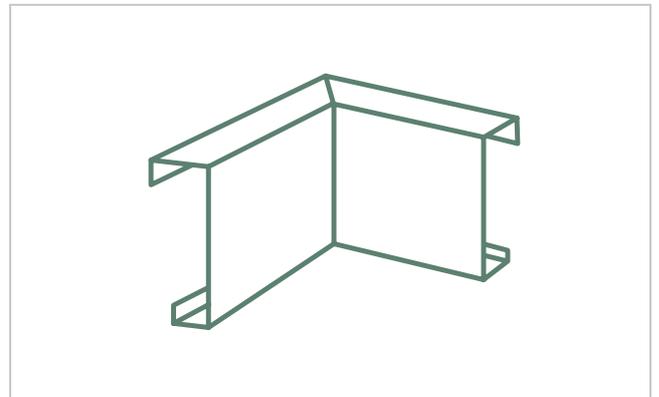


Innenecke 90°




Flachdachabschluss - HS 05

- ▮ Anpressschiene für Schweißbahnen
- ▮ Anpressschiene mit Gummidichtung für Folien-dächer
- ▮ lieferbare Länge 5.000 mm

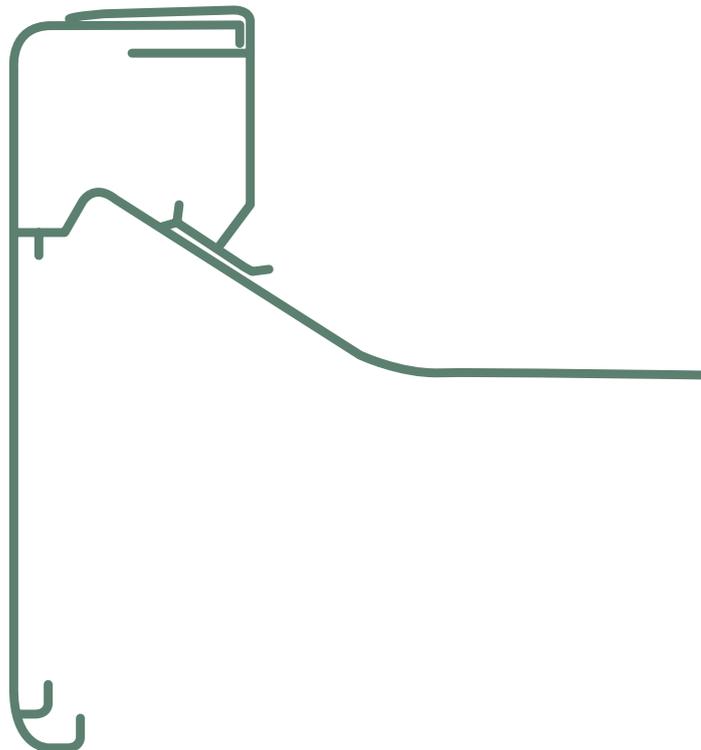





Zubehör

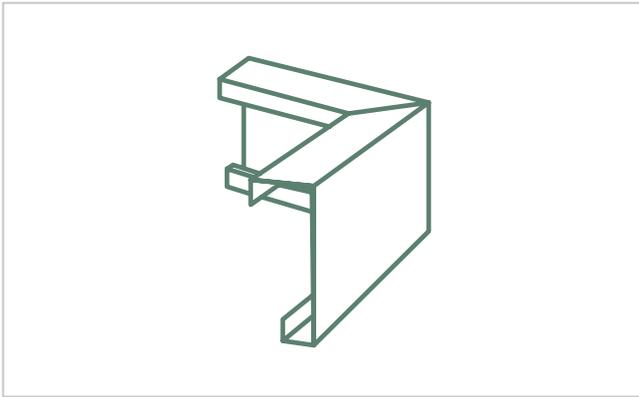

Außenecke 90°

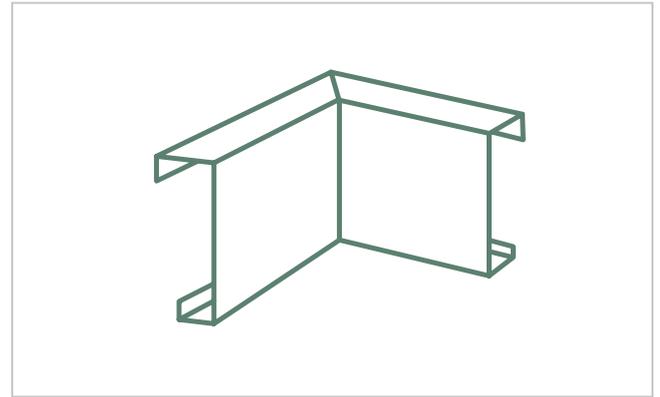

Innenecke 90°

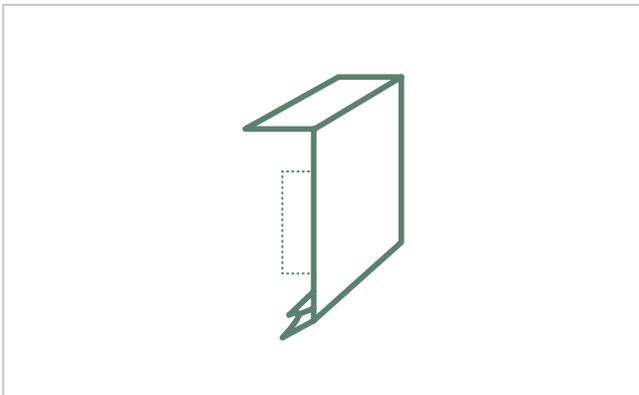

Stoßverbinder




Trittschutzprofil - HS 01

- ┌ lieferbare Länge 5.000 mm
- ┌ Höhe nach Bedarf
- ┌ stranggepresstes Aluminiumprofil



Wandanschlussprofil - HS 20

- ┌ lieferbare Länge 5.000 mm
- ┌ Höhe 60 mm
- ┌ stranggepresstes Aluminiumprofil





Heinz Schlengermann GmbH

Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 33
50226 Frechen

T 0 22 34 / 99 33 911

F 0 22 34 / 99 33 919

info@schlengermann.de

www.schlengermann.de